

БЕЛТАС



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

МИНИ-ТЕХНИКА И МАЛОГАБАРИТНЫЕ ТРАКТОРЫ

Мотоблок	04
BELARUS 131 ГС	05
Серия 100	06
Серия 300	07
Серия 600	08

УНИВЕРСАЛЬНО-ПРОПАШНЫЕ ТРАКТОРЫ

Серия 500	10
Серия 800	11
Серия 900	12-13
Серия 1000	14
Серия 1100	15
Серия 1200	16

ТРАКТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Серия 1500	18
Серия 2000	19
Серия 3500	20

ТРАКТОРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

BELARUS 920PB4	22
BELARUS 80X/100X	23
BELARUS 320R	24
BELARUS 920P	25
BELARUS 921	26

ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ

BELARUS 1502	28
BELARUS 2103	29

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

BELARUS 82 МК	31
BELARUS П-10М	32
BELARUS МУП-351	33
BELARUS ЭП-491	34

ТЕХНИКА ДЛЯ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА

BELARUS МСУ-622	36
BELARUS МЛ-428	37
BELARUS МСУ-108	38
BELARUS КЛ-418	39

ШАССИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

BELARUS Ш-406	41
BELARUS МУ-466	42

ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА

BELARUS МУЛ-82.2	44
BELARUS МУЛ-1221	45
BELARUS МПТ-461.1/-461.2	46
BELARUS МЛ-131М	47
BELARUS МЛПТ-344М	48



BELARUS
TRACTORS



МИНИ-ТЕХНИКА И МАЛОГАБАРИТНЫЕ ТРАКТОРЫ

МАЛЫЕ ГАБАРИТЫ – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

www.mtz.by



МОТОБЛОКИ

Высокая маневренность при ограниченном пространстве для движения и разворота, широкий набор агрегатов и приспособлений делает мотоблок отличным помощником на приусадебном участке и даче, в коммунальном хозяйстве. Предназначен для участков площадью до 0,5 гектара.



9–15

мощность, л. с.

4/2

число передач

176

масса, кг

2,6–11,4

скорость движения, км/ч

МОДЕЛЬ МОТОБЛОКА

09

012

ДВИГАТЕЛЬ


Модель		WEIMA 177	LIFAN 177F	RATO R270	RATO R390E	WEIMA WM188F	LIFAN 188F	RATO R390E	LIFAN 190F
Мощность	кВт (л. с.)	11,7 (16,0)			9,6 (13,0)	8,5 (11,5)	9,6 (13,0)		11,0 (15,0)

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач		механическая							
Число передач		4/2							
Скорость движения:									
вперед/назад	км/ч	2,6–11,4/3,0–5,35							

РАЗМЕРЫ

Колея	мм	450, 600, 700							
Дорожный просвет	мм	295							
Минимальный радиус поворота	м	1							

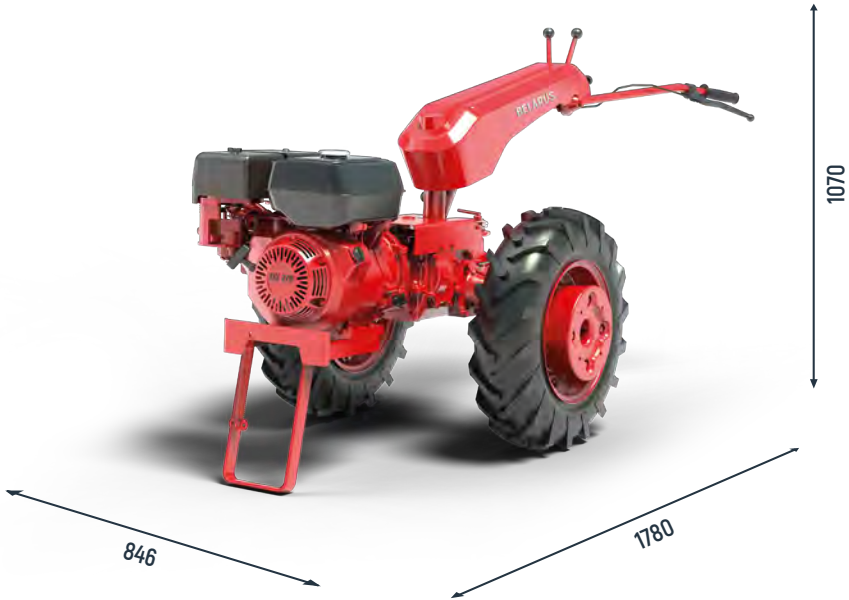

BELARUS 131 ГС

Газонокосилка multifunctional. Для косения травы при уходе за газонами в садах и парках, на приусадебных участках, в коммунальном хозяйстве.



14

мощность, л. с.

50-150

высота стрижки, мм

2/2

число передач

5000

производительность, м²/ч

МОДЕЛЬ МАШИНЫ

131 ГС

ДВИГАТЕЛЬ

Модель		RATO RV450E
Мощность	кВт [л. с.]	10 [14]

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач		гидромеханическая
Скорость движения: вперед/назад	км/ч	2-10

РАЗМЕРЫ И МАССА

Длина/ширина/высота	мм	1850/1170/1150
Масса эксплуатационная	кг	315

КОСИЛКА

Ширина скашивания	мм	1160
Высота стрижки	мм	50-150
Режим стрижки		выброс в правую сторону, мульчирование
Производительность	м²/ч	5000



СЕРИЯ 100

Тракторы серии 100 наилучшим образом подходят для приусадебных и мелкоконтурных полей до 1 гектара. Имеют полноприводную механическую трансмиссию с блокировкой дифференциала, валом отбора мощности и гидрофицированное навесное устройство.



12-16

мощность, л. с.

2,8-18,4

скорость движения, км/ч

532-650

масса, кг

295-300

дорожный просвет, мм

МОДЕЛЬ ТРАКТОРА

112

132


152

Тип рамы		шарнирная рама				ГОРУ, шарнирная рама			рамная конструкция		
ДВИГАТЕЛЬ											
Модель		LIFAN 188FD	LIFAN 190FD	WEIMA WM190FE/P	RATO R420E	RATO R390E	LIFAN 188FD	WEIMA WM188FE/P	RATO R420E	LIFAN 190FD	WEIMA WM190FE/P
Мощность	кВт [л. с.]	9,6 [13,0]	11,0 [15,0]	11,7 [16,0]	9,53 [13,0]	8,76 [12,0]	9,6 [13,0]		9,53 [13,0]	11,0 [15,0]	11,7 [16,0]
ТРАНСМИССИЯ											
Коробка передач		механическая, ступенчатая									
Число передач		4/3									
Скорость движения: вперед/назад	км/ч	2,9–18,4/4,2–13,47				2,8–17,7/4,0–12,9			2,9–18,4/4,2–13,4		
РАЗМЕРЫ И МАССА											
Масса эксплуатационная	кг	570				532			650		
База трактора	мм	1030							1125		
Дорожный просвет	мм	300				295			300		
Минимальный радиус поворота	м	2,5									
Длина/ширина/высота	мм	2500/1000/2000							2500/985/1970		



СЕРИЯ 300

Малые габариты тракторов данной серии позволяют использовать их на мелкоконтурных полях до 3 гектаров, в производственных помещениях и теплицах. Различные комплектации адаптированы для работы в разных климатических условиях. Агрегатируются с широким спектром сельскохозяйственного и коммунального оборудования.

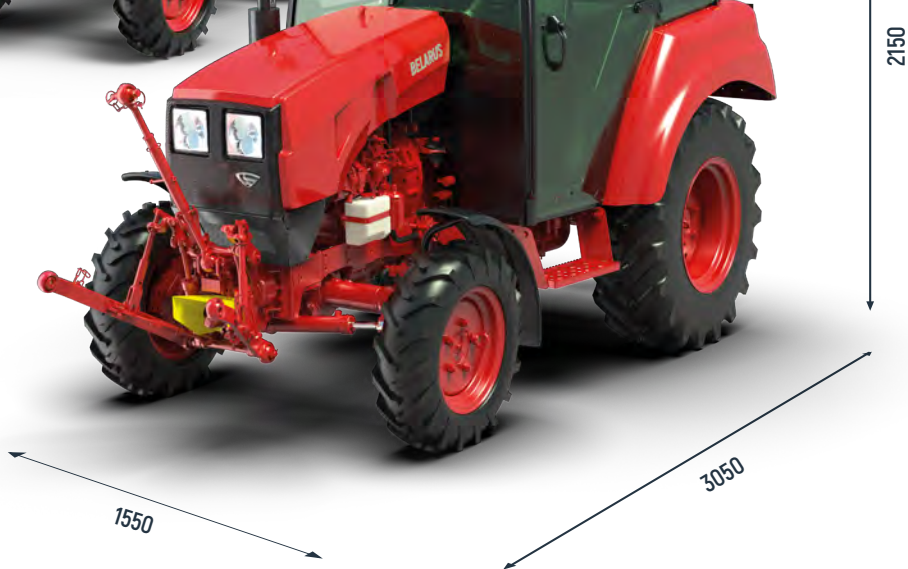

33-35

мощность, л. с.

1-25

скорость движения, км/ч

870-1100

грузоподъемность ЗНУ, кг

1500-1770

масса, кг

МОДЕЛЬ ТРАКТОРА

311

321

320.4

		тент-каркас		кабина
Колесная формула		4x2	4x4	4x4

ДВИГАТЕЛЬ

Модель		LIADONG/MMZ-3LD		MMZ-3LD/BELARCO
Число цилиндров		3		
Мощность	кВт (л. с.)	24 (33)/26 (35)		26 (35)

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач		механическая, с муфтами легкого включения		
Число передач: вперед/назад		8/4		16/8
Задний ВОМ: независимый I/II	об/мин	540/-		540/1000
синхронный I/II	об/м пути	-		3,4/6,3

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Грузоподъемность ПНУ/ЗНУ	кг	-/870		520/1100
--------------------------	----	-------	--	----------

РАЗМЕРЫ И МАССА

Дорожный просвет	мм	320		
Минимальный радиус поворота	м	3,6		3,7
Длина/ширина/высота	мм	3050/1300/2280		3050/1550/2150
Масса эксплуатационная	кг	1500		1770

СЕРИЯ 600

Тракторы данной серии предназначены для мелкоконтурных полей до 5 гектаров, производственных помещений и теплиц. Различные модификации тракторов адаптированы под работу в разных климатических условиях. Агрегируются с широким спектром сельскохозяйственного, коммунального и промышленного оборудования.



50-60

мощность, л. с.

16/8

число передач

520/1700-2800

грузоподъемность ПНУ/ЗНУ, кг

3000-4000

масса, кг

МОДЕЛЬ ТРАКТОРА

451

651

4224

622

тент-каркас

панорамная кабина

ДВИГАТЕЛЬ

Модель		BELARCO WR450	BELARCO WR460T	BELARCO WR450	BELARCO WR460T
Число цилиндров		4			
Мощность	кВт [л. с.]	36 [50]	44 [60]	36 [50]	44 [60]

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач		механическая, с муфтами легкого включения			
Задний ВОМ: независимый I/II	об/мин	540/1000			
синхронный I/II	об/м пути	2,9/5,4		3,2/6,0	

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Грузоподъемность ПНУ/ЗНУ	кг	520/1700		520/2800	
--------------------------	----	----------	--	----------	--

РАЗМЕРЫ И МАССА

Дорожный просвет	мм	380		390	
Минимальный радиус поворота	м	3,8		3,9	
Длина/ширина/высота	мм	3270/1675/2320		3450/1700/2380	
Масса эксплуатационная	кг	3000		4000	



BELARUS TRACTORS



УНИВЕРСАЛЬНО- ПРОПАШНЫЕ ТРАКТОРЫ

НАДЕЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ ГОДАМИ



www.mtz.by

СЕРИЯ 500

Модели тракторов данной серии отличает простота. Они хорошо адаптированы для работы в странах с тропическим климатом. Оптимально подойдут для обработки площадей до 10 гектаров.



57-64

9/2-18/4

3000

3430-4100

мощность, л. с.

число передач

грузоподъемность, кг

масса, кг

МОДЕЛЬ ТРАКТОРА

510/512

520/522

572

592.2

		тент-каркас		кабина
Колесная формула		4x2/4x4		4x4

ДВИГАТЕЛЬ

Модель		Д-244	Д-242	Д-242С
Мощность	кВт (л. с.)	42 (57)	46 (62)	47 (64)

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач		механическая		синхронизированная
Число передач: вперед/назад		9/2	18/4	14/4
Задний ВОМ: независимый I/II	об/мин	540/-	540/1000	
синхронный I/II	об/м пути	3,4		3,36

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Грузоподъемность ЗНУ	кг	3000		
----------------------	----	------	--	--

РАЗМЕРЫ И МАССА

Агротехнический просвет	мм	590		645	510
Длина/ширина/высота	мм	3815/1970/2550	3930/1970/2550	3930/1970/2800	4030/1970/2850
Масса эксплуатационная	кг	3430/3640		4000	4100



СЕРИЯ 800

Данная серия – самая массовая в линейке ОАО «МТЗ». Эти машины могут использоваться не только в сельском и коммунальном хозяйстве, но и в строительной отрасли. Предусмотрены различные комплектации для любых условий эксплуатации и климатических зон. Оптимально подойдут для обработки площадей до 15 гектаров.



81–88

мощность, л. с.

1,9–41,1

скорость движения, км/ч

3200

грузоподъемность ЗНУ, кг

3770–4600

масса, кг

МОДЕЛЬ ТРАКТОРА

801/821

820

892/892.2

82.3

		кабина	тент-каркас		кабина
		Stage 0/Stage II		Stage 0/Stage I	Stage II
Колесная формула		4x2/4x4		4x4	

ДВИГАТЕЛЬ

Модель		Д-243/Д-243S2		Д-245.5/Д-245.5С	Д-243S2
Мощность	кВт [л. с.]	60 [81]		65 [88]	60 [81]

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач		18/4			14/12
Задний ВОМ: независимый I/II	об/мин	540/1000			
синхронный I/II	об/м пути	3,44	3,36	3,44/3,36	3,4

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Грузоподъемность ЗНУ	кг	3200			
----------------------	----	------	--	--	--

РАЗМЕРЫ И МАССА

Дорожный просвет	мм	645	510	645/510	510
Длина/ширина/высота	мм	(3840/3930)/1970/2800		4030/1970/2850	
Масса эксплуатационная	кг	3770/4000	4100	4150/4250	4600



СЕРИЯ 900

За счет установки более мощных двигателей и широкого выбора синхронизированных и механических трансмиссий, различных типов кабин и гидронавесных систем эти тракторы обладают более широкими потребительскими качествами в части производительности, комфорта, новых сфер применения. Оптимально подойдут для участка площадью до 20 гектаров.



81–95

мощность, л. с.

14/4

число передач

3200–4200

грузоподъемность ЗНУ, кг

4100–5235

масса, кг

МОДЕЛЬ ТРАКТОРА		920/920.2	920.3	920.4	922.3/922.4	923.3/923.4
		портальный/ балочный ПВМ	балочный ПВМ		низкопрофильная кабина	панорамная кабина

ДВИГАТЕЛЬ					
Модель		Д-243	Д-245.43S2	Д-245.43S3A	Д-245.5S2/Д-245.53S3A
Мощность	кВт [л. с.]	60 [81]	62 [84]		70 [95]

ТРАНСМИССИЯ				
Коробка передач		синхронизированная		
Задний ВОМ: независимый I/II	об/мин	540/1000		
синхронный	об/м пути	3,23/3,36		3,36

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА				
Грузоподъемность ЗНУ	кг	3200/4200	4200	

РАЗМЕРЫ И МАССА						
Агротехнический просвет	мм	645	510		520	
Длина	мм	3970/4030	4370		4500	
Ширина	мм	1970				
Высота	мм	2850		2560		2850
Масса эксплуатационная	кг	4100/4200	4300	4530	4545/5060	4775/5235



СЕРИЯ 900

В отличие от предыдущей серии на данные тракторы устанавливаются более мощные двигатели. Комплектациями предусмотрен широкий выбор синхронизированных и механических трансмиссий, различных типов кабин и гидронавесных систем. Производятся модификации для любых условий эксплуатации и климатических зон. Оптимально подойдет для участка площадью до 20 гектаров.



88–95

мощность, л. с.

14/4

число передач

3200–4200

грузоподъемность ЗНУ, кг

4100–4530

масса, кг

МОДЕЛЬ ТРАКТОРА

952

952.2

952.3

952.4

		Stage 0	Stage I	Stage II	Stage IIIa
		портальный ПВМ		балочный ПВМ	

ДВИГАТЕЛЬ

Модель		Д-245.5	Д-245.5С	Д-245.5S2	Д-245.5S3A
Мощность	кВт (л. с.)	65 (88)	66 (89)	70 (95)	

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач		синхронизированная			
Задний ВОМ: независимый I/II	об/мин	540/1000			
синхронный I/II	об/м пути	3,23	3,36		

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Грузоподъемность ЗНУ	кг	3200	4200		
----------------------	----	------	------	--	--

РАЗМЕРЫ И МАССА

Агротехнический просвет	мм	645	510		
Длина/ширина/высота	мм	3970/1970/2850	4030/1970/2850	4370/1970/2850	
Масса эксплуатационная	кг	4100	4200	4300	4530



СЕРИЯ 1000

На серию 1000 устанавливаются мощные двигатели и синхронизированные трансмиссии. Тракторы предназначены для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, а также транспортных работ. Оптимально подойдут для участка площадью до 25 гектаров.



107–110

мощность, л. с.

16/8

число передач

4200

грузоподъемность ЗНУ, кг

4480–5260

масса, кг

МОДЕЛЬ ТРАКТОРА

1025.2

1025.3

1025.4

ДВИГАТЕЛЬ

Модель		Д-245С	Д-245.52	Д-245.5S3A
Мощность	кВт (л. с.)	79 (107)	81 (110)	

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач		синхронизированная		
Задний ВОМ: независимый I/II	об/мин	540/1000		
синхронный	об/м пути	3,5		

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Грузоподъемность ЗНУ	кг	4200		
Производительность насоса	л/мин	56		

РАЗМЕРЫ И МАССА

Агротехнический просвет	мм	645		
Длина/ширина/высота	мм	4205/1970/2850	4600/1970/2850	
Масса эксплуатационная	кг	4480 (без грузов)	5175	5260



СЕРИЯ 1100

На серию 1100 устанавливаются мощные двигатели и синхронизированные трансмиссии. Тракторы предназначены для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, а также транспортных работ. Оптимально подойдут для участка площадью до 25 гектаров.



122

мощность, л. с.

16/8-24/12

число передач

4200

грузоподъемность ЗНУ, кг

5610-5675

масса, кг

МОДЕЛЬ ТРАКТОРА

1220.3

1220.4

Stage II

Stage IIIa

ДВИГАТЕЛЬ

Модель		Д-245.2S2	Д-245.2S3A
Мощность	кВт (л. с.)	90 (122)	

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач		синхронизированная	
Задний ВОМ: независимый I/II	об/мин	540/1000	
синхронный I/II	об/м пути	4,87	

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Грузоподъемность ЗНУ	кг	4200	
Производительность насоса	л/мин	56	

РАЗМЕРЫ И МАССА

Агротехнический просвет	мм	620	
Длина/ширина/высота	мм	4600/2250/2890	
Масса эксплуатационная	кг	5610	5675



СЕРИЯ 1200

6-цилиндровый двигатель, синхронизированная коробка передач и мощная гидронавесная система позволяют эффективно эксплуатировать тракторы во всех сельскохозяйственных работах. Предусмотрены варианты как с кабинами, так и с тент-каркасами для работы в странах с тропическим климатом. Оптимально подойдут для участка площадью до 50 гектаров.



130–136

мощность, л. с.

16/8

число передач

4300

грузоподъемность ЗНУ, кг

5570–5900

масса, кг

МОДЕЛЬ ТРАКТОРА	1221.2/1221Т2	1221.3	1221.4	1222.3
	унифицированная кабина/тент-каркас	унифицированная кабина		панорамная кабина
	Stage I	Stage II	Stage IIIa	Stage II

ДВИГАТЕЛЬ					
Модель		Д-260.2С	Д-260.2S2	Д-260.2S3A	Д-265.2S2
Мощность	кВт (л. с.)	96 (130)	100 (136)		

ТРАНСМИССИЯ					
Коробка передач		синхронизированная			
Задний ВОМ: независимый I/II	об/мин	540/1000			
синхронный	об/м пути	4,87		4,84 (шины 18,4R38)	

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА					
Производительность насоса	л/мин	51		55	
Емкость гидросистемы	л	28		30	

РАЗМЕРЫ И МАССА					
Агротехнический просвет	мм	620			
Длина/ширина/высота	мм	4500/2300/2850			4540/2300/3035
Масса эксплуатационная	кг	5730/5370	5730		5900

BELARUS TRACTORS



ТРАКТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

МОЩНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ МАСШТАБНЫХ ЗАДАЧ



www.mtz.by

СЕРИЯ 1500

6-цилиндровый двигатель, синхронизированная коробка передач, электрогидравлическая навесная система и комфортабельная кабина с цилиндрическими панорамными стеклами. Данные тракторы имеют разные варианты климатического исполнения и широкий набор дополнительных опций. Предназначены для обработки участков площадью до 60 гектаров.



148–150

мощность, л. с.

16/8

число передач

6500

грузоподъемность ЗНУ, кг

6250–6330

масса, кг

МОДЕЛЬ ТРАКТОРА

1523

1523.3

1523T1/1523T1.3

1523.4

Stage 0

Stage II

тропическая
модификация

Stage IIIa

ДВИГАТЕЛЬ

Модель		Д-260.1	Д-260.1S2	Д-260.1/Д-260.1S2	Д-260.1S3A
Мощность	кВт (л. с.)	109 (148)	111 (150)	109 (148)/111 (150)	111 (150)

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач		синхронизированная			
Задний ВОМ: независимый I/II	об/мин	540/1000			
синхронный	об/м пути	3,8			

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Грузоподъемность ЗНУ	кг	6500			
Производительность насоса	л/мин	55			

РАЗМЕРЫ И МАССА

Длина/ширина/высота	мм	4710/2250/3000	5170/2250/3000	4710/2250/3000
Масса эксплуатационная	кг	6250	6330	6250



СЕРИЯ 2000

Сочетание мощного 6-цилиндрового двигателя, электрогидравлической навесной системы, комфортабельной кабины и максимальной базовой комплектации с кондиционером. Предназначен для обработки больших площадей с широкозахватными комбинированными агрегатами.



212

мощность, л. с.

16/8-24/12

число передач

6500

грузоподъемность ЗНУ, кг

7220-8370

масса, кг

МОДЕЛЬ ТРАКТОРА

2022.3

2022.4

2122.3/2122.4

		Stage II	Stage IIIa	Электрогидравлический распределитель
--	--	----------	------------	--------------------------------------

ДВИГАТЕЛЬ

Модель		Д-260.4S2	Д-260.4S3A	Д-260.4S2/Д-260.4S3A
Мощность	кВт (л. с.)	156 (212)		

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач		синхронизированная		гидромеханическая
Число передач		24/12		16/8
Задний ВОМ: независимый I/II	об/мин	540/1000		

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Грузоподъемность ПНУ/ЗНУ	кг	4800/6500		
Производительность насоса	л/мин	55		0-86
Емкость гидросистемы	л	35		80

РАЗМЕРЫ И МАССА

Длина/ширина/высота	мм	5230/2400/3120		5300/2460/3150
Масса эксплуатационная	кг	7220		8360



СЕРИЯ 3500

Машины данной серии – это идеально сбалансированные тракторы большой мощности. Современное техническое оснащение, гидромеханическая трансмиссия, переднее и заднее навесные устройства, передний и задний валы отбора мощности, ходоуменьшитель, спаренные передние и задние колеса. Гидросистема с насосом переменной производительности до 160 л/мин. Комфортабельная кабина с кондиционером. Оптимально подойдут для обработки больших площадей.



360

мощность, л. с.

30/12-36/24

число передач

10000

грузоподъемность ЗНУ, кг

12870-13090

масса, кг

МОДЕЛЬ ТРАКТОРА

3522

3525

		Stage IIIa	Stage IIIa
		Power Shift	Full Power Shift

ДВИГАТЕЛЬ

Модель		WEICHAI/КАМАЗ-689	
Мощность	кВт [л. с.]	263 [358]/264 [360]	

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач		гидромеханическая, с фрикционными муфтами	
Число передач		36/24	30/12
Задний ВОМ: независимый I/II	об/мин	1000/1450	
Мощность ВОМ: переднего/заднего	кВт [л. с.]	115 [156]/216 [294]	

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Грузоподъемность ПНУ/ЗНУ	кг	5000/10000	
--------------------------	----	------------	--

РАЗМЕРЫ И МАССА

Длина/ширина/высота	мм	6935/2850/3350	
Масса эксплуатационная	кг	12870	13090



BELARUS TRACTORS



ТРАКТОРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРАКТОРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ



www.mtz.by

BELARUS 920PB.4

Специализированная модификация трактора с увеличенным дорожным просветом для механизации работ по возделыванию высокостебельных культур (семенники овощных культур, кукуруза и др.), а также для работ по внесению удобрений и средств защиты растений в агрегате с навесными и прицепными опрыскивателями.



84

мощность, л. с.

4,75

рабочий объем, л

3000

грузоподъемность ЗНУ, кг

4690

масса, кг

МОДЕЛЬ ТРАКТОРА

920PB.4

		Stage IIIa
ДВИГАТЕЛЬ		
Модель		Д-245.43SA
Мощность	кВт [л. с.]	62 [84]
ТРАНСМИССИЯ		
Коробка передач		механическая, ступенчатая
Число передач		17/4
Задний ВОМ: независимый I/II	об/мин	540/1000
синхронный	об/м пути	3,33
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА		
Грузоподъемность ЗНУ	кг	3000
Производительность насоса	л/мин	46
Емкость гидросистемы	л	25
РАЗМЕРЫ		
Длина/ширина/высота	мм	4350/1750/3040
Агротехнический просвет	мм	918
Колея: по передним колесам/по задним колесам	мм	1400/1800
Размеры шин: передних колес/задних колес		230/95R42 / 230/95R48



BELARUS 80X/100X

Трехколесные специализированные модификации трактора с увеличенным дорожным просветом для комплексной механизации работ по возделыванию хлопчатника и уборки хлопка-сырца, а также сельскохозяйственных работ в зоне хлопководства.



81-105

мощность, л. с.

4,75

рабочий объем, л

2800

грузоподъемность ЗНУ, кг

3700-3800

масса, кг

МОДЕЛЬ ТРАКТОРА

80X/100X

ДВИГАТЕЛЬ

Модель		Д-243/Д-245
Мощность	кВт [л. с.]	60 (81)/77 (105)
Рабочий объем	л	4,75

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач		механическая, ступенчатая
Число передач: вперед/назад		16/4
Задний ВОМ: независимый I/II	об/мин	540/1000
синхронный	об/м пути	3,4

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Грузоподъемность ЗНУ	кг	2800
Производительность насоса	л/мин	45
Емкость гидросистемы	л	25

РАЗМЕРЫ И МАССА

Длина/ширина/высота	мм	4040/2300/2980
Агротехнический просвет	мм	800
Масса эксплуатационная	кг	3700/3800



BELARUS 320R

Предназначен для механизации работ по возделыванию риса, а также для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями. Отличается большими колесами и повышенным агротехническим просветом.



35

мощность, л. с.

16/8

число передач

1100

грузоподъемность ЗНУ, кг

1730

масса, кг

МОДЕЛЬ ТРАКТОРА

320R

ДВИГАТЕЛЬ

Модель		MMZ-3LD
Мощность	кВт (л. с.)	26 (35)

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач		механическая, ступенчатая
Число передач		16/8
Задний ВОМ: независимый I/II	об/мин	540/1000

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Грузоподъемность ЗНУ	кг	1100
Производительность насоса	л/мин	17
Емкость гидросистемы	л	11

РАЗМЕРЫ И МАССА

Длина/ширина/высота	мм	3050/1560/2300
Дорожный просвет	мм	450
Масса эксплуатационная	кг	1730



BELARUS 920P

Специализированная модификация трактора с увеличенным дорожным просветом для механизации работ по возделыванию риса, а также для выполнения различных работ в сельском хозяйстве в агрегате с навесными, полунавесными, прицепными машинами.



81–84

мощность, л. с.

4,75

рабочий объем, л

3200

грузоподъемность ЗНУ, кг

4400–4620

масса, кг

МОДЕЛЬ ТРАКТОРА

920P/920P4

ДВИГАТЕЛЬ

Модель		Д-243/Д-245.43S3AM
Мощность	кВт (л. с.)	60 (81)/62 (84)
Рабочий объем	л	4,75

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач		механическая, ступенчатая
Число передач		17/4
Задний ВОМ: независимый I/II	об/мин	540/1000
синхронный	об/м пути	3,23/3,44

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Грузоподъемность ЗНУ	кг	3200
Производительность насоса	л/мин	46
Емкость гидросистемы	л	25

РАЗМЕРЫ И МАССА

Длина/ширина/высота	мм	4120/2370/3030
Агротехнический просвет	мм	880
Масса эксплуатационная	кг	4400/4620



BELARUS 921

Специализированная модификация трактора для выполнения различных садоводческих и сельскохозяйственных работ в агрегате с навесными, полунавесными, прицепными машинами.



95

мощность, л. с.

1600

ширина, мм

3600

грузоподъемность ЗНУ, кг

3925

масса, кг

МОДЕЛЬ ТРАКТОРА

921.3/921.4

ДВИГАТЕЛЬ

Модель		Д-245.5S2/Д-245.5S3AM
Мощность	кВт [л. с.]	70 [95]
Рабочий объем	л	4,75

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач		механическая, ступенчатая
Число передач: вперед/назад		18/4
Задний ВОМ: независимый I/II	об/мин	540/1000
синхронный	об/м пути	4,38

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Грузоподъемность ЗНУ	кг	3600
Производительность насоса	л/мин	45
Емкость гидросистемы	л	40

РАЗМЕРЫ И МАССА

Длина/ширина/высота	мм	4420/1600/2430
Дорожный просвет	мм	250
Масса эксплуатационная	кг	3925



BELARUS TRACTORS

ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ

РАБОТАЮТ ТАМ, ГДЕ ДРУГИЕ НЕ МОГУТ

www.mtz.by



BELARUS 1502

Гусеничный трактор в комплектации с отвалом для рытья и засыпки траншей, возведения насыпей, перемещения сыпучих материалов, корчевки и перемещения пней, а также выполнения мелиоративных работ. Может использоваться на слабонесущих и переувлажненных почвах.



158

мощность, л. с.

2

радиус поворота, м

40

тяговое усилие, кН

12760

масса, кг

МОДЕЛЬ ТРАКТОРА

1502

ДВИГАТЕЛЬ

Модель		Д-260.1S2
Мощность	кВт [л. с.]	116 [158]

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач		механическая, ступенчатая
Число передач: вперед/назад		8/4
Задний ВОМ: независимый I/II	об/мин	(540/750)/(1000/1400)

ХОДОВАЯ СИСТЕМА

Тип		гусеничная, с гусеницами с РМШ
Ширина гусеницы	мм	500/600

РАЗМЕРЫ И МАССА

Длина/ширина/высота	мм	6250/(2100*/2300**)/2950
Масса эксплуатационная	кг	12760*/13280**

ОБОРУДОВАНИЕ

Отвал: ширина/высота	мм	2960/1175
Поворотный отвал: ширина/высота	мм	3610/1070

*при комплектации гусеницей шириной 500 мм.

**при комплектации гусеницей шириной 600 мм.



BELARUS 2103

Сельскохозяйственный гусеничный трактор для выполнения работ общего назначения на переувлажненных и слабо-несущих почвах. Может выполнять работы в более ранние сроки по сравнению с колесными тракторами.



199–212
мощность, л. с.

3,1
радиус поворота, м

52
удельное давление на грунт, кПа

12700
масса, кг

МОДЕЛЬ ТРАКТОРА

2103

ДВИГАТЕЛЬ		
Модель		Д-260.3S2/Д-260.4S2
Мощность	кВт [л. с.]	146,3 [199]/156 [212]

ТРАНСМИССИЯ		
Коробка передач		*гидромеханическая/**механическая
Задний ВОМ: независимый I/II	об/мин	[540/750]/[1000/1400]

ХОДОВАЯ СИСТЕМА		
Тип		гусеничная, с металлическими гусеницами с РМШ или резиноармированная
Ширина гусеницы	мм	500

РАЗМЕРЫ И МАССА		
Длина/ширина/высота	мм	6200/2100/2950
Масса эксплуатационная	кг	12700
Наименьший радиус поворота	м	3,1

*Гидромеханическая коробка передач:
механическая ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, с переключением передач внутри диапазонов фрикционными гидropоджимными муфтами без разрыва потока мощности, переключение диапазонов зубчатыми муфтами и синхронизатором.
Число передач: вперед/назад 16/8.

**Механическая коробка передач:
механическая ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, с переключением внутри диапазонов синхронизатором, переключение диапазонов зубчатыми муфтами и синхронизатором.
Число передач: вперед/назад 24/12.



BELARUS
ТРАКТОРЫ

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

НАДЕЖНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



www.mtz.by

BELARUS 82 MK

Машина уборочная для очистки улиц, дорог и тротуаров с твердым покрытием от мусора и снега, а также для планировки рыхлого насыпного грунта и засыпки ям и траншей.



81

мощность, л. с.

2500

ширина отвала, мм

2200

ширина щетки, мм

21600

производительность, м²/ч

МОДЕЛЬ МАШИНЫ

82 МК

ДВИГАТЕЛЬ

Модель		Д-243
Мощность	кВт [л. с.]	60 [81]

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач		механическая, ступенчатая
-----------------	--	---------------------------

РАЗМЕРЫ И МАССА

Длина/ширина/высота	мм	6550/2500/2950
Масса эксплуатационная	кг	5260

ОБОРУДОВАНИЕ

Бульдозерное оборудование: ширина/высота	мм	2500/720
Угол установки отвала		-30°/0°/+30°
Щеточное оборудование: ширина/высота	мм	2200/970
Угол установки щетки		30°
Частота вращения щетки	мин ⁻¹	260



BELARUS П-10М

Оборудование в составе трактора для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, планировки площадок, очистки дорог, тротуаров, площадей. Отличный помощник в дорожном строительстве.



0,5

объем ковша, м³

2560

высота разгрузки ковша, мм

1000

грузоподъемность, кг

15-50

производительность, т/ч

МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ

П-10М

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Энергетическое средство		BELARUS 92П, BELARUS 820, BELARUS 952.2, BELARUS 82.1 с передним мостом 822 2300020-02
Масса оборудования	кг	1160
Длина/ширина/высота	мм	4500/2200/1800
Объем ковша	м³	0,5
Грузоподъемность	кг	1000
Максимальная высота подъема	мм	4095
Максимальная высота разгрузки ковша	мм	2560
Производительность	т/ч	15-50



BELARUS МУП-351

Машина предназначена для выполнения уборочных и погрузочно-разгрузочных работ, земляных работ на грунтах I и II категорий, работ по планировке площадок, засыпке ям и траншей. Состоит из базового трактора и закрепленного на нем погрузочного и щеточного оборудования.



2560

высота выгрузки ковша, мм

1000

грузоподъемность, кг

2200

ширина щетки, мм

14400

производительность, м²/ч

МОДЕЛЬ МАШИНЫ

МУП-351

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Энергетическое средство		BELARUS 92П, BELARUS 820, BELARUS 952.2, BELARUS 82.1 с передним мостом 822 2300020-02
РАЗМЕРЫ И МАССА		
Длина/ширина/высота	мм	7000/2200/3000
Масса эксплуатационная	кг	5700
ОБОРУДОВАНИЕ		
Погрузочное оборудование П-10М:		
грузоподъемность	кг	1000
максимальная высота разгрузки ковша	мм	2560
Щеточное оборудование: ширина/высота		2200/970
максимальная ширина захвата щетки	мм	1730
Производительность при очистке проезжей части от снега	м ² /ч	14400



BELARUS ЗП-491

Экскаватор-погрузчик для земляных работ на грунтах I и IV категорий, погрузочно-разгрузочных работ, планировки площадок, уборочных работ (уборка снега, мусора и т. д.).



1200

грузоподъемность
погрузочного ковша, кг

25–70

производительность
погрузочного оборудования, т/ч

0,12–0,3

объем ковша, м³

10–40

производительность
экскаваторного оборудования, т/ч

МОДЕЛЬ ЭКСКАВАТОРА

ЗП-491

РАЗМЕРЫ И МАССА

Длина/ширина/высота	мм	6700/2350/3600
Масса эксплуатационная	кг	7100
Производительность при выполнении земляных работ	т/ч	10–40
Производительность при выполнении погрузочных работ	т/ч	25–70

ОБОРУДОВАНИЕ

Экскаваторное оборудование:		
объем ковша	м³	0,12; 0,25; 0,3
максимальная высота выгрузки	мм	3400
максимальная глубина копания экскаватора	мм	4350
максимальный радиус копания	мм	5350
смещение оси копания: вправо/влево	мм	590/590
Погрузочное оборудование:		
грузоподъемность ковша	кг	1200
максимальная высота разгрузки ковша	мм	2800



BELARUS
ТРАКТОРЫ

ТЕХНИКА ДЛЯ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА

МАШИНЫ ДЛЯ НОВЫХ ПОБЕД

www.mtz.by



BELARUS МСУ-622

Машина снегоуплотнительная для подготовки лыжных трасс на школьных стадионах, в парках, зонах отдыха со слабопересеченным рельефом. При замене снегоуплотнительного оборудования может использоваться в коммунальном хозяйстве.



1

прокатчик лыжни

2380

ширина отвала, мм

2520

ширина уплотнения, мм

2,1

скорость подготовки лыжни, км/ч

МОДЕЛЬ МАШИНЫ

МСУ-622

ДВИГАТЕЛЬ

Модель		BELARCO WR460T
Мощность	кВт (л. с.)	44 (60)

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач		механическая
Скорость движения	км/ч	1,0–34,6/1,9–18,3

РАЗМЕРЫ И МАССА

Длина транспортная (рабочая)/ширина/высота	мм	5570 (6850)/2510/2560
Масса эксплуатационная	кг	3570

ОБОРУДОВАНИЕ

Модель снегоуплотнительного оборудования		МСУ-622
ширина уплотнения	мм	2520
ширина фрезерования	мм	1550



BELARUS МЛ-428

Машина льдозаливочная предназначена для обслуживания открытых ледовых площадок с естественным и искусственным ледовым покрытием.



81

мощность, л. с.

2500

ширина отвала, мм

2

ширина заливаемой полосы, м

1,2

объём бункера, м³

МОДЕЛЬ МАШИНЫ

МЛ-428

ДВИГАТЕЛЬ

Модель		Д-243
Мощность	кВт [л. с.]	60 [81]

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач		синхронизированная
Скорость движения: вперед/назад	км/ч	2,3–18,7/5,1–11,3

РАЗМЕРЫ И МАССА

Длина транспортная (рабочая)/ширина/высота	мм	6250/2500/3050
Масса эксплуатационная	кг	5500

ОБОРУДОВАНИЕ

Объём бункера	м³	1,2
Объём баков заливочной системы	дм³	450
Глубина строгания	мм	0–2
Размеры ледового ножа	мм	11/125/1950



BELARUS МСУ-108

Машина снегоуплотнительная BELARUS МСУ-108 предназначена для подготовки склонов и лыжных трасс на спортивных объектах, в горнолыжных комплексах и зонах отдыха.



2

прокатчиков лыжни

3330

ширина отвала, мм

3330

ширина уплотнения, мм

до 10

производительность, км/ч

МОДЕЛЬ МАШИНЫ

МСУ-108

ДВИГАТЕЛЬ

Модель		Д-245.35Е4/WEICHAИ WP4.6
Мощность	кВт (л. с.)	130 (177)/154 (208)

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач		гидромеханическая
Скорость движения	км/ч	0–25
Ширина гусеницы	мм	820/1100

РАЗМЕРЫ И МАССА

Длина транспортная (рабочая)/ширина/высота	мм	8265/3430/2980
Масса эксплуатационная	кг	6450

ОБОРУДОВАНИЕ

Ширина уплотнения	мм	3330
Количество прокатчиков лыжни		2



BELARUS КЛ-418

Комбайн льдозаливочный BELARUS КЛ-418 с электроприводом предназначен для подготовки искусственного ледового покрытия на крытых ледовых площадках.



54

емкость, кВт/ч

24

время работы, ч

2

ширина заливаемой полосы, м

8...10

время заливки катка, мин

МОДЕЛЬ МАШИНЫ

КЛ-418

ДВИГАТЕЛЬ

Тяговая АКБ:		
номинальная емкость	кВт/ч	54
время полной зарядки	ч	4
максимальное время работы комбайна на одной зарядке (в цикле 15 мин работа/45 мин ожидание)	ч	24
Тяговые электродвигатели:		
количество тяговых электродвигателей	шт	2
номинальная мощность	кВт	11
Максимальная скорость движения переднего/заднего хода	км/ч	13,0/13,0
Масса эксплуатационная	кг	4290
Габаритные размеры: длина/ширина/высота	мм	4005/2120/2100
Дорожный просвет	мм	110
Ширина заливаемой полосы	м	2,0



BELARUS TRACTORS

ШАССИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

НЕ ТОЛЬКО В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ



www.mtz.by

BELARUS Ш-406

Шасси BELARUS Ш-406 с набором рабочего оборудования предназначено для содержания и ремонта автомобильных дорог, а также для использования в коммунальном хозяйстве.



122

мощность, л. с.

110

производительность
гидросистемы, л/мин

10

количество гидровыводов

6600

масса, кг

МОДЕЛЬ МАШИНЫ

Ш-406

ДВИГАТЕЛЬ

Модель		Д-245.2S2
Мощность	кВт [л. с.]	90 [122]

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач		механическая, ступенчатая
Задний ВОМ: независимый I/II	об/мин	540/1000
синхронный	об/м пути	3,5
Передний ВОМ: независимый	об/мин	1000

РАЗМЕРЫ И МАССА

Длина без кузова (с кузовом)/ширина без кузова(с кузовом)/высота	мм	5210(5295)/2300(2400)/2920
Масса эксплуатационная(без кузова/с кузовом)	кг	6100/6600
Дорожный просвет	мм	350
Наименьший радиус поворота	м	6,4
Грузоподъемность навесных систем: передней/задней	кг	1200/1100
Грузоподъемность кузова	кг	3500



BELARUS MY-466

Предназначены для использования в качестве локомотива для выполнения маневровых работ на железнодорожных путях колеи 1520 мм, а также для круглогодичного содержания и уборки железных дорог и дорог общего пользования, благоустройства производственных территорий.



122

мощность, л. с.

350000

прицепной вес, кг

6

количество гидровыводов

8500

масса, кг

МОДЕЛЬ МАШИНЫ

MY-466

ДВИГАТЕЛЬ

Модель		Д-245.2S2
Мощность	кВт (л. с.)	90 (122)

ОБОРУДОВАНИЕ

Коробка передач		механическая, ступенчатая
Наибольшая скорость движения по рельсам:		
вперед (с прицепным весом/без прицепного веса)	км/ч	15/30
назад (с прицепным весом/без прицепного веса)	км/ч	15/17
Задний ВОМ: независимый I/II	об/мин	540/1000
синхронный	об/м пути	3,5
Передний ВОМ: независимый	об/мин	1000

РАЗМЕРЫ И МАССА

Длина/ширина/высота	мм	6500/2400/3000
Масса эксплуатационная	кг	8500
Масса буксируемых вагонов	кг	350000
Допустимый уклон при движении по ж/д пути	‰	10
Заднее автосцепное устройство		СА-3
Переднее автосцепное устройство		СА-3
Переднее навесное устройство [при снятом переднем автосцепном устройстве СА-3]		плита универсальная с установочными размерами по французскому стандарту и по DIN 76060



BELARUS TRACTORS

ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

www.mtz.by



BELARUS МУЛ-82.2

Машина универсальная лесная для сбора, погрузки, разгрузки и транспортирования сортиментов, уборки порубочных остатков. Компактность и универсальность машины позволяет использовать ее даже на небольших площадках лесозаготовки.



81

мощность, л. с.

19,4

скорость движения, км/ч

50

тяговое усилие, кН

5660

масса, кг

МОДЕЛЬ МАШИНЫ

МУЛ-82.2

ДВИГАТЕЛЬ

Модель		Д-243
Мощность	кВт [л. с.]	60 [81]

ТРАНСМИССИЯ

Скорость: рабочая/транспортная	км/ч	8,6/19,4
--------------------------------	------	----------

РАЗМЕРЫ И МАССА

Длина/ширина/высота	мм	5850/2530/3000	
Дорожный просвет	мм	430	
Масса эксплуатационная	кг	5660	
Трелевочное оборудование		Захват трелевочный ЗТ-14	Приспособление трелевочное ПТ-50
Тяговое усилие	кН	-	50
Диаметр трелеваемого хлыста	мм	120-800	-



BELARUS МУЛ-1221

Машина предназначена для выполнения работ по лесовозобновлению и уходу за лесосекой после вырубki, а также при использовании навесного и прицепного оборудования для сбора, погрузки, разгрузки и транспортирования сортиментов, уборки порубочных остатков.



130–134

мощность, л. с.

30

скорость движения, км/ч

65–85

тяговое усилие, кН

7000

масса, кг

МОДЕЛЬ МАШИНЫ

МУЛ-1221

ДВИГАТЕЛЬ

Модель		Д-260.2/Д-260.2С
Мощность	кВт [л. с.]	96 [130]/98 [134]

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач		механическая, ступенчатая
Число передач: вперед/назад		16/8
Скорость: рабочая/транспортная	км/ч	8/30

РАЗМЕРЫ И МАССА

Длина/ширина/высота	мм	6435/2250/3000
Дорожный просвет	мм	370
Масса эксплуатационная	кг	7000
Минимальный объем трелюемой пачки	м³	5



BELARUS МПТ-461.1/-461.2

Машина предназначена для сбора, погрузки и транспортировки сортиментов к погрузочным площадкам или непосредственно потребителю. На полуприцеп машины может устанавливаться оборудование для погрузки и транспортирования порубочных остатков.



81-134

мощность, л. с.

8-25

скорость движения, км/ч

9000/11000

грузоподъемность полуприцепа, кг

5,5-7,2

вылет стрелы, м

МОДЕЛЬ МАШИНЫ

МПТ-461.1/461.2

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Модель		машина универсальная лесная BELARUS МУЛ-82.2/МУЛ-1221
Двигатель: модель		Д-243/Д-260, Д-260.2С
Мощность	кВт [л. с.]	60 (81)/96 (130), 98 (134)

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач		механическая, ступенчатая/механическая, синхронизированная
Скорость по дорогам общего пользования/по лесным дорогам	км/ч	19,4/8,6 / 25/8

РАЗМЕРЫ

Дорожный просвет	мм	350/370
Длина перевозимых сортиментов	м	2...6

ПОЛУПРИЦЕП

Тип		одноосный четырехколесный, рамной конструкции
Грузовая платформа		сварная с перемещаемым ограждением в передней части и кониками
Грузоподъемность	кг	9000/11000

ГИДРОМАНИПУЛЯТОР

Грузовой момент	кН·м	42
Вылет стрелы	м	5,5-7,2



BELARUS МЛ-131М

Машина лесная погрузочно-транспортная для сбора, погрузки, транспортировки по лесосекам и волокам сортиментов, а также их разгрузки, сортировки и складирования.



120

мощность, л. с.

26,5

скорость движения, км/ч

10000

грузоподъемность, кг

14830

масса, кг

МОДЕЛЬ МАШИНЫ

МЛ-131М

ДВИГАТЕЛЬ

Модель		Д-245.2S2
Мощность	кВт [л. с.]	90 [120]

ТРАНСМИССИЯ

Скорость: вперед/назад	км/ч	1,4–26,5/2,2–12,7
------------------------	------	-------------------

РАЗМЕРЫ И МАССА

Тип		двухосная, с шарнирно-сочлененной рамой, с колесной формулой 6К6
Дорожный просвет	мм	600
Масса эксплуатационная	кг	14830
Длина/ширина/высота	мм	10280/2930/3615
Грузоподъемность	кг	10000
Длина перевозимых сортиментов	м	2...6

ГИДРОМАНИПУЛЯТОР

Грузовой момент	кН·м	75
Вылет стрелы	м	8,11



BELARUS МЛПТ-344М

Машина лесная погрузочно-транспортная для сбора, погрузки, транспортировки по лесосекам и волокам сортиментов, а также их разгрузки, сортировки и складирования.



120

мощность, л. с.

26,5

скорость движения, км/ч

7000

грузоподъемность, кг

12830

масса, кг

МОДЕЛЬ МАШИНЫ

МЛПТ-344М

ДВИГАТЕЛЬ

Модель		Д-245.2S2
Мощность	кВт (л. с.)	90 (120)

ТРАНСМИССИЯ

Скорость: вперед/назад	км/ч	1,4–26,5/2,2–12,7
------------------------	------	-------------------

РАЗМЕРЫ И МАССА

Тип		двухосная, с шарнирно-сочлененной рамой, с колесной формулой 4К4	
Дорожный просвет	мм	600	
Масса эксплуатационная	кг	12830	
Длина/ширина/высота	мм	10280/2930/3500	
Грузоподъемность	кг	7000	
Длина перевозимых сортиментов	м	2...6	

ГИДРОМАНИПУЛЯТОР

Модель		L 50T (72)	Cranab FC8
Грузовой момент	кН·м	55	56
Вылет стрелы	м	7,2	7,4



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ



Адрес:

220070, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Долгобродская, 29

Контактные телефоны:

+375 (17) 246-60-09

(справочная служба, работает с 07:00 до 15:20 –
Минское время, +3 GMT)

E-mail: sales@mtz.by

Реализация техники в СНГ, Грузии

Контактные телефоны:

+375 (17) 333-01-90, 333-01-91, 333-01-92, 333-01-93,
333-01-94, 333-01-95, 333-01-96

E-mail: sng.mtz@mtz.by

Реализация запасных частей в СНГ, Грузии

Контактные телефоны:

+375 (17) 333-01-39, 333-01-46, 333-01-47, 333-01-48,
333-01-49

E-mail: zch.sng@mtz.by

Реализация техники в Азии и Австралии

Контактные телефоны:

+375 (17) 333-01-10, 333-01-11, 333-01-12, 333-02-23

E-mail: asia.and.australia@mtz.by

Реализация техники в Африке и Америке

Контактные телефоны:

+375 (17) 333-01-14, 333-01-15, 333-01-27, 333-01-30

E-mail: africa@mtz.by

Реализация техники в Европе

Контактные телефоны:

+375 (17) 333-01-31, 333-01-32, 333-01-35, 333-01-37

E-mail: europe@mtz.by

Реализация техники на Ближнем Востоке

Контактные телефоны:

+375 (17) 333-01-21, 333-01-23

E-mail: MiddleEast@mtz.by

Реализация запасных частей в странах дальнего зарубежья

Контактные телефоны:

+375 (17) 333-01-40, 333-01-41, 333-01-42, 333-01-43

E-mail: spares@mtz.by

Реализация техники в Беларуси

Контактные телефоны:

+375 (17) 333-49-44, 333-49-45, 333-49-46, 333-49-48,
333-04-14, 333-04-11

E-mail: tdmtz@mtz.by

Реализация запасных частей в Беларуси

Контактные телефоны:

+375 (17) 333-01-52, 333-01-53, 333-01-54, 333-01-55,
333-01-56, 333-01-57, 333-02-26

E-mail: zchmtz@mtz.by

BELARUS TRACTORS

www.mtz.by

Информация, представленная в каталоге, является справочной.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в
производимую продукцию без уведомления потребителей.

ПОИСК ДИЛЕРОВ



